


HM



Zastosowanie : Do mocowania elementów do płyt gipsowych.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], materiał : stal ocynk, np. HM 4x32.

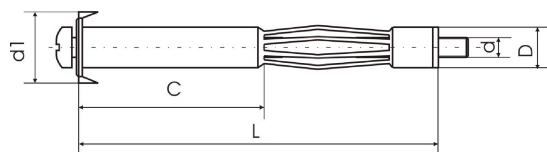

Średnica wkręta d [mm]	Długość L [mm]	Średnica otworu D [mm]	Zakres mocowania [mm]	
M4	32	8,0	3-9	■
M4	38	8,0	8-16	■
M4	46	8,0	3-20	■
M4	59	8,0	31-38	■
M5	37	10,0	6-13	■
M5	52	10,0	3-16	■
M5	65	10,0	16-32	■
M6	37	11,0	6-13	■
M6	52	11,0	3-16	■
M6	65	11,0	16-32	■
M6	80	11,0	32-45	■

DRIVA

Zastosowanie : Do mocowania elementów do płyt gipsowych.

Informacje : materiał : stal, np. DRIVA 35.




Długość [mm]	
35	■

GKE

Zastosowanie : Do mocowania elementów do płyt gipsowych.

Informacje : materiał : polipropylen, np. GKE 32.



Długość [mm]	
32	■