


US - Wkręt uniwersalny, łeb stożkowy, wgłębienie krzyżowe

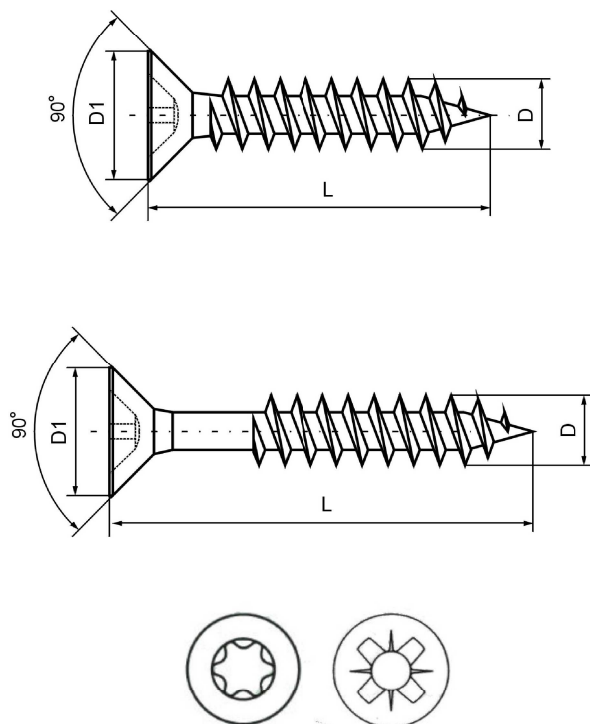

Długość L[mm]	Średnica D[mm]						
	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
10		■					
12	■	■	■	■			
16	■	■	■	■	■	■	
20	■	■	■	■	■	■	
25	■	■	■	■	■	■	■
30		■	■	■	■	■	■
35		■	■	■	■	■	■
40		■	■	■	■	■	■
45			■	■	■	■	■
50			■	■	■	■	■
60				■	■	■	■
70				■	■	■	■
80					■	■	■
90						■	■
100						■	■
110							■
120						■	■
130							■
140							■
150							■
160							■
180							■
200							■
220							■

Zastosowanie : Wkręt uniwersalny do płyt wiórowych, drewna, kołków rozporowych.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], wgłębienie krzyżowe PZ lub TX (dla wybranych pozycji), materiał: stal ocynk /żółty lub biały/, stal nierdzewna A2 /wybrane pozycje/, dla dłuższych wkrętów występuje część niegwintowana, oznaczenie np. US04x030B (stare oznaczenie US4x30KB).

