


JS 101 - Wkręt łeb na klucz, zwykły gwint DIN 7504K




Zastosowanie : Wkręt samowiercący do montażu elementów do konstrukcji stalowej.
Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], łeb na klucz, materiał: stal ocynk biały lub stal nierdzewna /wybrane pozycje/, np. JS 4,8x16 B101.

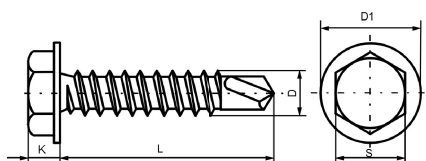

Długość L [mm]	Średnica D [mm]					
	3,5	4,2	4,8	5,5	5,5	6,3
Przewiercalność [mm]	0,9-2,5	0,9-2,5	2,8-4,5	2,8-5,3	2,8-12,0	2,8-5,5
9,5	■	■				
13	■	■	■	■		
16	■	■	■	■		■
19	■	■	■	■		■
22						■
25	■	■	■	■		■
32	■	■	■	■	■	■
38		■	■	■	■	■
45				■		
50				■		■
63				■		■
75				■		■

JS 101 # - Wkręt łeb na klucz, drobny gwint

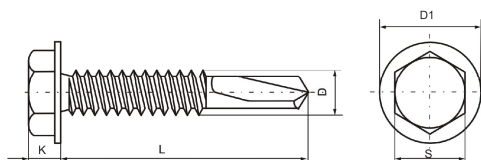

Zastosowanie : Wkręt samowiercący do montażu elementów do konstrukcji stalowej.
Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], łeb na klucz, materiał: stal ocynk biały, np. JS 5,5x32 B101#



Długość L [mm]	Średnica D [mm]		
	2,8- 8,0	2,8- 12,0	2,8- 15,0
25	■		
32	■	■	
38		■	■
45		■	
50		■	
67		■	
75		■	