


JS 114 - Wkręt łeb stożkowy, wgłębienie krzyżowe DIN 75040




**Zastosowanie** : Wkręt samowiercący do montażu elementów do konstrukcji stalowej.

**Informacje** : D = średnica [mm]; L = długość [mm], łeb stożkowy, wgłębienie krzyżowe, materiał: stal ocynk biały lub stal nierdzewna /wybrane pozycje/, np. JS 4,8x16 B114.

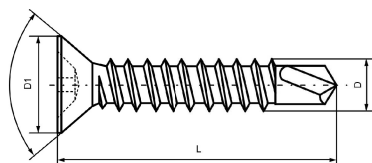

Długość L [mm]	Średnica D [mm]		
	3,5	4,2	
Przewiercalność mm]	0,9-2,5	0,9-2,5	
13	■	■	
16	■	■	
19	■	■	
25	■	■	
32	■	■	
38		■	

JS SC - Wkręt łeb stożkowy ze skrzydełkami, wgłębienie krzyżowe lub TX

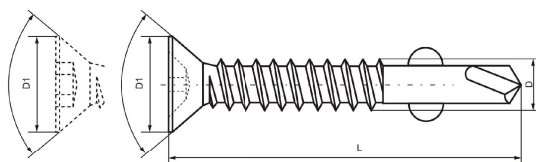

**Zastosowanie** : Wkręt samowiercący do montażu elementów do konstrukcji stalowej.

**Informacje** : D = średnica [mm]; L = długość [mm], łeb walcowy z podkładką, wgłębienie krzyżowe, materiał: stal ocynk biały, np. JS 4,8x32 SC B.



Długość L [mm]	Średnica D [mm]		
	4,8	5,5	6,3
	PH2	PH2	TX30
Przewiercalność mm]	0,9-2,5	2,8-4,5	2,8-6,0
32	■		
38	■	■	
45	■	■	
50	■	■	■
60			■
70			■
90			■