



TDAH – Wkręt z podkładką EPDM, łeb na klucz, ostre zakończenie


Zastosowanie : Wkręt samogwintujący do montażu elementów do konstrukcji stalowej lub drewnianej.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], łeb na klucz, materiał: stal ocynk biały lub stal nierdzewna, np. TDAH 6,5x45.

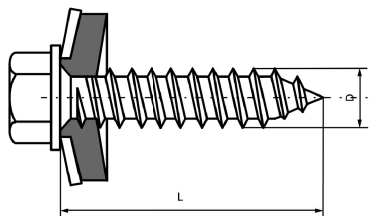

Długość L [mm]	Średnica D 6,5 [mm]	
	Materiał : stal węglowa, ocynk	Materiał: stal nierdzewna
Łącznik z podkładką uszczelniającą o średnicy 16 mm		
20	■	■
25	■	■
32	■	■
38	■	■
45	■	■
50	■	■
65	■	■
75	■	■
90	■	■
100	■	■
115	■	■
130	■	■
150	■	■
175	■	■
200	■	■

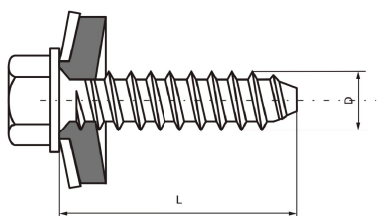TDBH – Wkręt z podkładką EPDM, łeb na klucz, tępe zakończenie


Zastosowanie : Wkręt samogwintujący do montażu elementów do konstrukcji stalowej.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], łeb na klucz, materiał: stal ocynk biały lub stal nierdzewna, np. TDHB 6,3x45.



Długość L [mm]	Średnica D 6,3 [mm]	
	Materiał : stal węglowa, ocynk	Materiał: stal nierdzewna
Łącznik z podkładką uszczelniającą o średnicy 16 mm		
20	■	■
25	■	■
32	■	■
38	■	■
45	■	■
50	■	■
65	■	■
75	■	■
90	■	■
100	■	■
115	■	■
130	■	■
150	■	■
175	■	■
200	■	■