


TDA - Wkręt z podkładką EPDM, łeb na klucz, ostre zakończenie

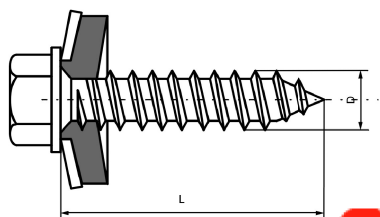

SFS intec


Zastosowanie : Wkręt samogwintujący do montażu elementów do konstrukcji stalowej lub drewnianej.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], łeb na klucz 8mm, materiał: stal ocynk biały lub stal nierdzewna, np. TDA 6,5x45.



Długość L [mm]	Średnica D 6,5 [mm]	
	Materiał : stal węglowa, ocynk	Materiał: stal nierdzewna
Łącznik z podkładką uszczelniającą o średnicy 16 mm		
19	■	■
25	■	■
32	■	■
38	■	■
45	■	■
51	■	■
64	■	■
76	■	■
90	■	■
100	■	■
Łącznik z podkładką uszczelniającą o średnicy 19 mm		
115		■
127	■	■
152	■	■
178	■	■
215	■	■

TDB - Wkręt z podkładką EPDM, łeb na klucz, tępe zakończenie

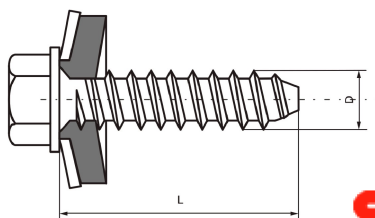

SFS intec

Zastosowanie : Wkręt samogwintujący do montażu elementów do konstrukcji stalowej.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], łeb na klucz 8mm, materiał: stal ocynk biały lub stal nierdzewna, np. TDB 6,3x45.



Długość L [mm]	Średnica D 6,3 [mm]	
	Materiał : stal węglowa, ocynk	Materiał: stal nierdzewna
Łącznik z podkładką uszczelniającą o średnicy 16 mm		
19	■	■
25	■	■
32	■	■
38	■	■
45	■	■
51	■	■
64	■	■
76	■	■
90	■	■
100	■	
Łącznik z podkładką uszczelniającą o średnicy 19 mm		
100		■
115		■
127	■	■
152	■	■
178	■	■
215	■	■