


FIX 4.0 - Wkręt do okuć




Zastosowanie : Wkręt do produkcji okien PCV.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], wgłębienie krzyżowe PH, materiał: stal ocynk żółty lub biały, np. FIX 4.0x25B.

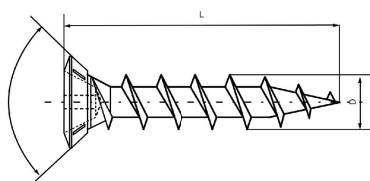

Długość L [mm]	Średnica D [mm]
25	■
30	■
35	■
40	■
45	■
50	■
55	■

FIX 3.9 - Wkręt do wzmocnień

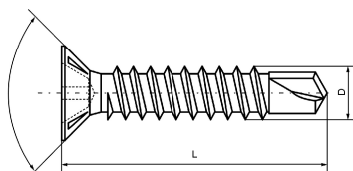

Zastosowanie : Wkręt do produkcji okien PCV.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], wgłębienie krzyżowe PH, materiał: stal ocynk żółty lub biały, np. FIX 3,9x16B.



Długość L [mm]	Średnica D [mm]
16	■
19	■
25	■
32	■
38	■