


FIX 4x10 - Wkręt do montażu rolet




Zastosowanie : Wkręt do montażu rolet.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm],
wgłębienie krzyżowe PH, łeb walcowy
kształtowy ,materiał: stal ocynk /żółty lub biały/, np.
FIX 4x10TYP2.

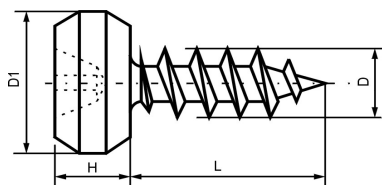

Oznaczenie	Orientacyjne wymiary		Zamien- nik	Profil
	~ H [mm]	~ D1 [mm]		
FIX 4x10 TYP 52	5,8	7,2		Aluplast
FIX 4x10 TYP 55	5,2	7,7		
FIX 4x10 TYP 68	5,8	7,15	RS1	Veka
FIX 4x10 TYP 69	6,0	9,0		Salamnder
FIX 4x10 TYP 70	5,1	9,0		Hoku
FIX 4x10 TYP 74	6,1	10,3	RS2	Deceunick, Edil, Helmitin, Plastival, Profex, Rehau, KBE, Acome, Thyssen
FIX 4x10 TYP 81	7,1	10,8	RS5	Gealan
FIX 4x10 TYP 84	6,2	11,8	RS3	Lucobay, Huls-Troclal, Rehau, Deceunick
FIX 4x10 TYP 86	7,8	10,9	RS4	Kommerling
FIX 4x10 TYP 89				Lucobay
FIX 4x10 TYP 91	5,0	11,0		Schuco
FIX 4x10 RS 6	4	9,5	RS6	Inautic

MEKD - łączniki do montażu stolarki

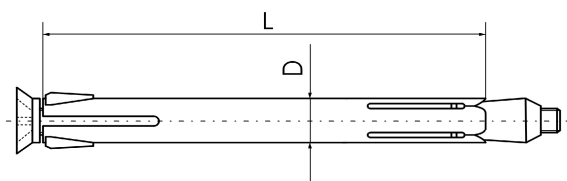

Zastosowanie : łącznik do montażu stolarki otworowej.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm],
wgłębienie krzyżowe PH, łeb walcowy kształtowy
materiał: stal ocynk, np. MEKD 10x112.



Długość L [mm]	Średnica D [mm]
	10
72	■
92	■
112	■
132	■
152	■
182	■
212	■