


KDM 913 – Wkręt, gniazdo sześciokątne, koniec ścięty DIN 913




**Zastosowanie** : Wkręt dociskowy ogólnego przeznaczenia  
**Informacje** : D = średnica [mm]; L = długość [mm],  
 wgłębienie imbusowe, koniec ścięty, materiał: stal surowa  
 lub stal ocynk biały, np. KDM 4,0x12B913,  
 Norma : PN 82314.



Długość L [mm]	Średnica D [mm]					
	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3						
4		■				
5		■	■	■		
6		■	■	■	■	
8		■	■	■	■	■
10		■	■	■	■	■
12		■	■	■	■	■
14		■	■	■	■	■
16		■	■	■	■	■
18		■	■	■	■	■
20		■	■	■	■	■
22					■	■
25		■	■	■	■	■
30		■	■	■	■	■
35		■	■	■	■	■

KDM 914 – Wkręt, gniazdo sześciokątne, koniec ostry DIN 914

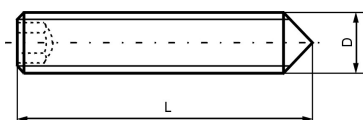

**Zastosowanie** : Wkręt dociskowy ogólnego przeznaczenia.  
**Informacje** : D = średnica [mm]; L = długość [mm],  
 wgłębienie imbusowe, koniec ostry, materiał: stal surowa  
 lub stal ocynk biały, np. KDM 4,0x12B914.  
 Norma : PN 82315.



Długość L [mm]	Średnica D [mm]					
	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3						
4		■				
5		■	■	■		
6		■	■	■	■	
8		■	■	■	■	■
10		■	■	■	■	■
12		■	■	■	■	■
14		■	■	■	■	■
16		■	■	■	■	■
18		■	■	■	■	■
20		■	■	■	■	■
22		■	■	■	■	■
25		■	■	■	■	■
30		■	■	■	■	■
35		■	■	■	■	■