


KR – Kołek ramowy

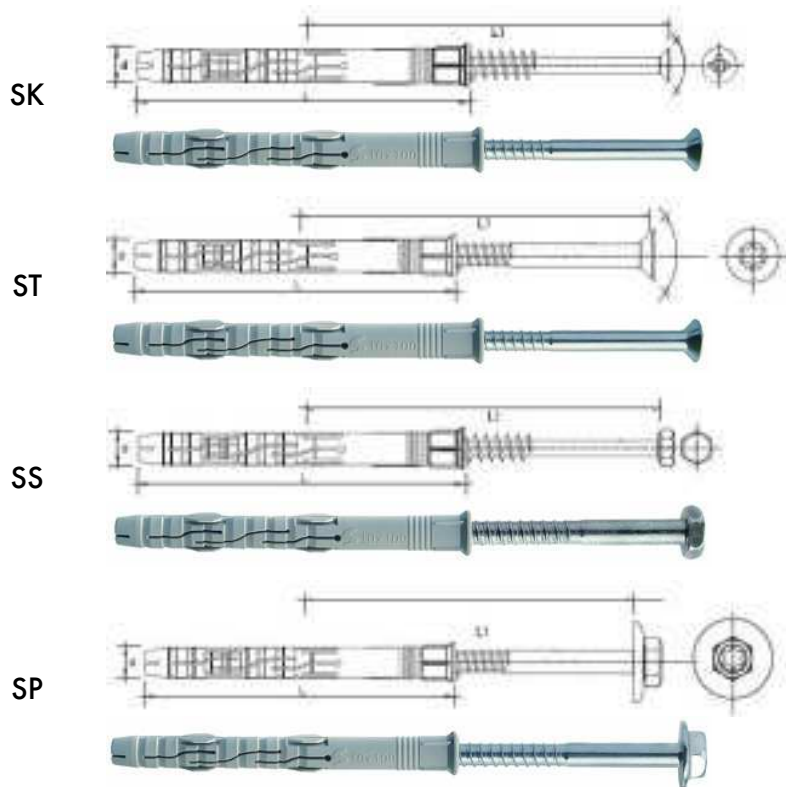

Zastosowanie : Kołek ramowy do betonu wersja KRB z krótką częścią rozpierającą i do pustych przestrzeni KRd z długą częścią rozpierającą.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], SK-łeb stożkowy ST wgłębienie krzyż, łeb stożkowy wgłębienie tx, SS łeb sześciokątny na klucz, SP łeb na klucz z podkładką i gniazdem tx, materiał : wkręt stal ocynk biały lub stal nierdzewna /wybrane pozycje/, kołek nylon, np. KR510x100PSS

Średnica D [mm] x Długość L[mm]	SK łeb stożkowy, gniazdo krzyżowe	ST łeb stożkowy, gniazdo tx	SS łeb na klucz	SP łeb na klucz z podkładką gniazdo tx
8x100	■	■		
8x120	■	■		
10x80	■	■	■	■
10x100	■	■	■	■
10x120	■	■	■	■
10x140	■	■	■	■
10x160	■	■	■	■
10x180	■	■	■	■
10x200	■	■	■	■
10x230	■	■	■	■