


EK - Wkręt euro kombi, łeb walcowy, wgłębienie krzyżowe/kombi




Zastosowanie : Wkręt do montażu okuć w meblach z płyty wiórowej i drewna.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], wgłębienie krzyżowe/kombi , materiał: stal ocynk biały, np. EK6,3x13B.

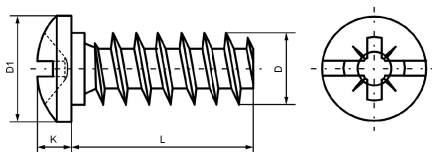

Długość L [mm]	Średnica D [mm]		
	4,0	5,0	6,3
10			
11,5			■
13			■
16			■
20			
25			
30			■

ES - Wkręt euro stożek, łeb stożkowy, gniazdo krzyżowe

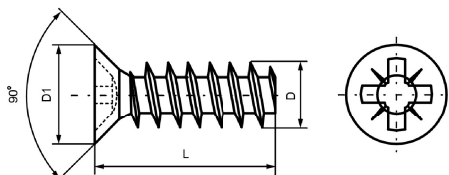

Zastosowanie : Wkręt do montażu okuć w meblach z płyty wiórowej i drewna.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], wgłębienie sześciokątne, materiał: stal ocynk biały, np. ES6,3x13B.



Długość L [mm]	Średnica D [mm]		
	4,0	5,0	6,3
10			
11,5		■	■
13		■	■
16			■