


KON - Wkręt do płyt wiórowych, confirmant, gniazdo sześciokątne




Zastosowanie : Wkręt do montażu mebli z drewna i płyt wiórowych.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], wgłębienie sześciokątne, materiał: stal ocynk żółty lub biały, dla dłuższych wkrętów występuje część niegwintowana, np. KON 7x50 IB.

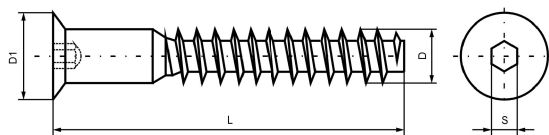

Długość L [mm]	Średnica D [mm]		
	5,0	6,4	7,0
40			■
50		■	■
60			■
70			■

EP - Wkręt euro kombi, łeb walcowy z podkładką, wgłębienie krzyżowe



Zastosowanie : Wkręt do montażu okuć w meblach z płyty wiórowej i drewna.

Informacje : D = średnica [mm]; L = długość [mm], wgłębienie krzyżowe/kombi, materiał: stal ocynk biały, np. EP7,3x12B.



Długość L [mm]	Średnica D [mm]		
			7,3
10			■
12			■
14			■
16			■